КАТАЛОГ
САМОСВЕРЛЯЩИЕ ВИНТЫ

2023

fasty
PROFESSIONAL

fasty PROFESSIONAL

SD O2 P Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест 9

SD F Винт самосверлящий кровельный 9

SD O2 F Винт остроконечный для крепления стальных листов внахлест 11

SD O2 Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест 11

SD 3 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 12

SD STAR Винт самосверлящий с плоской головкой 13

SD 5 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 14

SD 5 FH Винт самосверлящий с прессшайбой для крепления стальных листов 14

SD 6 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 15

SD 8 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 16

SD 12 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 17

SD 12 FH Винт самосверлящий с прессшайбой для крепления стальных листов 17

SD 16 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 18

SD 18 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 18

SD W Винт самонарезающий для крепления стальных листов 19

SD 6 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 21

SD 12 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 22

SD W SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 23

ETANCO

GTF 2 Винт самосверлящий кровельный со стальной шайбой 24

GT O2 Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест 24

GTXF O2 Винт самосверл. для крепления стальных листов внахлест, нерж. сталь 25

GT 3 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 26

GT 5 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 27

GT 5 FH Винт самосверлящий с прессшайбой для крепления стальных листов 28

GT 6 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 28

GT 8 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 29

GT 12 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям 30

GTX 12 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям, нерж. сталь 31

GTR W Винт самонарезающий для крепления стальных листов 31

GT 6 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 33

GT 12 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 34

GTX 12 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей, нерж. сталь 35

GTR 16 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 36

GTR 25 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей 37

GTR W SP Винт самонарезающий для крепления сэндвич-панелей 37

Крепление кровельной черепицы

Описание	Чертеж	Мин. толщина соединяемых материалов T_{min}, мм	Макс. толщина соединяемых материалов T_{max}, мм	Покрытие/материал		
				Dura.zinc	gRey.coat	Нерж. сталь A2
Соединение металлической черепицы внахлест		2 x 0,5	2 x 1,0	GTF02P	–	GTXFO2[1]
Крепление металлической черепицы к дереву		1 x 0,5	2 x 1,0	GTF2, GTFP	–	GTXF2[1]
Крепление алюминиевой черепицы к дереву		1 x 0,5	2 x 1,0	–	–	GTZF2[1]

[1] Поставляется по спецзаказу.

Крепление стальных листов к легким металлическим конструкциям и дереву, соединение листов внахлест

Описание	Чертеж	Мин. толщина соединяемых материалов T_{min}, мм	Макс. толщина соединяемых материалов T_{max}, мм	Покрытие/материал		
				Dura.zinc	gRey.coat	Нерж. сталь A2
Соединение стальных листов внахлест		2 x 0,50	2 x 1,0	GT02	GTR02	–
		2 x 0,75	2 x 1,25	GT03FH[1]	–	–
Крепление стальных листов к легким металлическим конструкциям и дереву		2 x 0,63	2 x 1,5	GTA[1]	–	–

[1] Поставляется по спецзаказу.

Крепление стальных листов к несущим металлическим конструкциям

Описание	Чертеж	Минимальная толщина основы T_{min}, мм	Максимальная толщина основы T_{max}, мм	Покрытие/материал		
				Dura.zinc	gRey.coat	Нерж. сталь A2
Крепление стальных листов к несущим металлическим конструкциям		1,0	3,0	–	GTS STAR	–
		1,0	3,0	GT3	GTR3	GTX3
		1,5	5,0	GT5	GTR5	GTX5
		1,5	5,0	GT5FH	–	–
		2,5	6,0	GT6	–	–
		2,0	8,0	GT8	GTR8	–
		4,0	12,0	GT12	GTR12	GTX12
		4,0	12,0	GT12FH	–	–
		5,0	16,0	–	GTR16	–

Крепление сэндвич-панелей

Описание	Чертеж	Минимальная толщина основы T_{min}, мм	Максимальная толщина основы T_{max}, мм	Покрытие/материал		
				Dura.zinc	gRey.coat	Нерж. сталь A2
Крепление сэндвич-панелей к несущим металлическим конструкциям		1,0	6,0	GT 6 SP	GTR 6 SP	GTX 6 SP
		3,0	12,0	GT 12 SP	GTR 12 SP	GTX 12 SP
		4,0	16,0	–	GTR 16 SP	–
Крепление сэндвич-панелей к бетону		60	–	–	GTR W SP	–
Крепление сэндвич-панелей к дереву		30	–	–	GTR W SP	–

Крепление стальных листов к бетону и дереву

Описание	Чертеж	Мин. толщина прикрепляемого материала T_{min}, мм	Макс. толщина прикрепляемого материала T_{max}, мм	Покрытие/материал		
				Dura.zinc	gRey.coat	Нерж. сталь A2
Крепление стальных листов к бетону		0,63	2,0	–	GTR W, GTR W FH[1]	–
Крепление стальных листов к дереву		0,63	2,0	–	GTR W, GTR W FH[1]	–

[1] Не является частью каталога.

Крепление металлических листов к алюминиевым конструкциям

Описание	Чертеж	Минимальная толщина основы T_{min}, мм	Максимальная толщина основы T_{max}, мм	Покрытие/материал		
				Dura.zinc	gRey.coat	Нерж. сталь A2
Крепление алюминиевых листов к алюминиевым конструкциям		1,0	3,0	–	–	GTX 3 AL[1]
Крепление систем фасадного остекления к алюминиевым конструкциям		1,5	5,0	–	–	GTZ 5 AGF[1]

[1] Поставляется по спецзаказу.

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты для крепления сэндвич-панелей GT 6 SP Z19 5,5/6,3 × L и GTR 6 SP A19 5,5/6,3 × L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм						
	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	≥ 5,00
	Срез $V_{R,k}$, кН						
0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,55	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,63	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
0,88	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
1,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Вырыв $N_{R,k}$, кН						
0,50	1,10	1,93	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
0,55	1,10	1,93	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
0,63	1,10	1,93	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
0,75	1,10	1,93	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
0,88	1,10	1,93	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
1,00	1,10	1,93	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты для крепления сэндвич-панелей GTR 12 SP A19 5,5/6,3 × L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм						
	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	≥ 11,00
	Срез $V_{R,k}$, кН						
0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,55	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,63	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
0,88	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
1,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Вырыв $N_{R,k}$, кН						
0,50	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
0,55	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67	3,67
0,63	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11	4,11
0,75	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
0,88	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28
1,00	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28	5,28

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты для крепления сэндвич-панелей GTX 6 SP S19 5,5/6,3 × L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм						
	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	4,00	≥ 5,00
	Срез $V_{R,k}$, кН						
0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,55	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,63	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
0,88	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
1,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Вырыв $N_{R,k}$, кН						
0,50	1,04	1,92	2,56	2,56	2,56	3,06	3,06
0,55	1,04	1,92	2,56	2,56	2,56	3,06	3,06
0,63	1,04	1,92	2,56	2,56	2,56	3,86	3,86
0,75	1,04	1,92	2,56	2,56	2,56	5,39	5,39
0,88	1,04	1,92	2,56	2,56	2,56	5,39	5,39
1,00	1,04	1,92	2,56	2,56	2,56	5,39	5,39

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты для крепления сэндвич-панелей GTX 12 SP S19 5,5/6,3 × L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм						
	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	≥ 14,00
	Срез $V_{R,k}$, кН						
0,50	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
0,55	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
0,63	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
0,75	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
0,88	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Вырыв $N_{R,k}$, кН						
0,50	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
0,55	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06	3,06
0,63	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86	3,86
0,75	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
0,88	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
1,00	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты для крепления сэндвич-панелей GT 12 SP Z19 5,5/6,3 × L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм						
	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	≥ 11,00
	Срез $V_{R,k}$, кН						
0,50	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,55	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40
0,63	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
0,88	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
1,00	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
	Вырыв $N_{R,k}$, кН						
0,50	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
0,55	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
0,63	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
0,75	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
0,88	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
1,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты для крепления сэндвич-панелей GTR 16 SP A19 5,5/6,3 × L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм						
	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	≥ 14,00
	Срез $V_{R,k}$, кН						
0,50	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
0,55	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
0,63	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
0,75	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
0,88	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
1,00	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	Вырыв $N_{R,k}$, кН						
0,50	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
0,55	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65	3,65
0,63	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60	4,60
0,75	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
0,88	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45
1,00	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45	5,45

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты самосверлящие GT3 Z14 4,8×L и GTR3 A14 4,8×L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S280GD-EN10346), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм				
	1,00	1,25	1,50	2,00	3,00
	Срез $V_{R,k}$, кН				
0,50	1,08	1,08	1,08	1,08	–
0,55	1,08	1,08	1,08	1,08	–
0,63	1,38	1,38	1,38	1,38	–
0,75	2,11	2,11	2,11	2,11	–
0,88	2,29	2,29	2,29	2,29	–
1,00	2,59	2,59	2,59	2,59	–
1,13	2,59	2,59	2,59	–	–
1,25	2,59	2,74	2,74	–	–
1,50	2,59	2,74	3,41	–	–
1,75	2,59	2,74	–	–	–
2,00	2,59	–	–	–	–
	Вырыв $N_{R,k}$, кН				
0,50	0,97	1,43	1,69	2,19	–
0,55	0,97	1,43	1,69	2,19	–
0,63	0,97	1,43	1,69	2,76	–
0,75	0,97	1,43	1,69	2,76	–
0,88	0,97	1,43	1,69	2,76	–
1,00	0,97	1,43	1,69	2,76	–
1,13	0,97	1,43	1,69	–	–
1,25	0,97	1,43	1,69	–	–
1,50	0,97	1,43	1,69	–	–
1,75	0,97	1,43	–	–	–
2,00	0,97	–	–	–	–

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты самосверлящие GT12 Z16 5,5×L и GTR12 A16 5,5×L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм				
	4,00	5,00	6,00	8,00	≥10,00
	Срез $V_{R,k}$, кН				
0,50	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
0,55	1,34	1,34	1,34	1,34	1,34
0,63	1,46	1,46	1,46	1,46	1,46
0,75	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93
0,88	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
1,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
1,13	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
1,25	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
1,50	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
1,75	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
2,00	2,82	2,82	2,82	2,82	2,82
	Вырыв $N_{R,k}$, кН				
0,50	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
0,55	3,16	3,16	3,16	3,16	3,16
0,63	3,63	3,63	3,63	3,63	3,63
0,75	4,17	4,17	4,17	4,17	4,17
0,88	4,18	4,18	4,18	4,18	4,18
1,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
1,13	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
1,25	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
1,50	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
1,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
2,00	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты самосверлящие GT5 Z14 5,5×L и GTR5 A14 5,5×L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S280GD-EN10346), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм				
	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00
	Срез $V_{R,k}$, кН				
0,50	1,25	1,25	1,25	1,25	–
0,55	1,25	1,25	1,25	1,25	–
0,63	1,18	1,18	1,18	1,18	–
0,75	1,70	1,70	1,70	1,70	–
0,88	2,07	2,07	2,07	2,07	–
1,00	2,32	2,32	2,32	2,32	–
1,13	2,32	2,32	2,32	–	–
1,25	3,41	3,41	3,41	–	–
1,50	3,41	3,41	3,41	–	–
1,75	3,41	3,41	3,41	–	–
2,00	3,41	3,41	3,41	–	–
	Вырыв $N_{R,k}$, кН				
0,50	1,78	2,55	2,63	2,63	–
0,55	1,78	2,55	2,63	2,63	–
0,63	1,78	2,55	3,59	3,59	–
0,75	1,78	2,55	4,13	4,13	–
0,88	1,78	2,55	4,13	4,13	–
1,00	1,78	2,55	4,71	4,71	–
1,13	1,78	2,55	4,71	–	–
1,25	1,78	2,55	4,71	–	–
1,50	1,78	2,55	4,71	–	–
1,75	1,78	2,55	4,71	–	–
2,00	1,78	2,55	4,71	–	–

Расчетные нагрузки на срез и вырыв, винты самосверлящие GTR16 A16 6,3×L

Толщина прикрепляемого материала (сталь S235-EN10025), мм	Толщина материала основания (сталь S280GD-EN10346), мм				
	5,00	6,00	8,00	10,00	≥12,00
	Срез $V_{R,k}$, кН				
0,50	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
0,55	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42
0,63	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
0,75	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
0,88	2,49	2,49	2,49	2,49	2,49
1,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1,13	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1,25	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
1,75	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Вырыв $N_{R,k}$, кН				
0,50	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31
0,55	2,53	2,53	3,31	3,31	3,31
0,63	2,53	2,53	3,74	3,74	3,74
0,75	2,53	2,53	4,85	4,85	4,85
0,88	2,53	2,53	5,50	5,50	5,50
1,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37
1,13	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37
1,25	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37
1,50	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37
1,75	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37
2,00	2,53	2,53	6,37	6,37	6,37

SD02P

Винт для крепления стальных листов внахлест



Порошковая покраска 50 мкр работает как антикоррозионная защита, а так же идеально соответствует цвету поверхности, содержит УФ-стабилизаторы.



Редуцированное сверло позволяет осуществлять правильное и надежное соединение тонких стальных листов между собой.



Специально разработанная шайба исключительная защита от протечек.



Эстетичный внешний вид
Более законченный внешний вид по сравнению с классическим исполнением.

SD O2 P Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с редуцированным сверлом и плоской головкой
- Алюминиевая шайба с EPDM прокладкой
- Специально разработанное редуцированное сверло
- Максимальная способность сверления: 2 × 1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

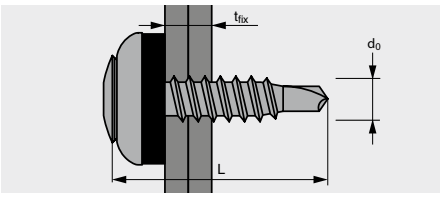

Применение

Предназначен для крепления между собой тонких металлических листов внахлест.







Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Насадка	Количество в упаковке, шт.
P14020AMS	4,8	20	7	T20	250

SD O2 P Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

TORX

SD F Винт самосверлящий кровельный

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с редуцированным сверлом и шестигранной головкой
- Стальная (оцинкованная) шайба с EPDM прокладкой
- Специально разработанное редуцированное сверло
- Максимальная способность сверления: 2 × 1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

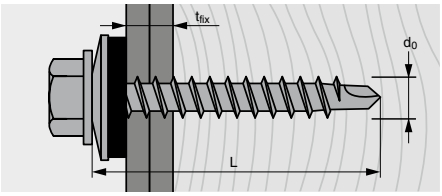

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к деревянным конструкциям.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P14028AM/250	4,8	28	5	SW8	250
P14035AM/250	4,8	35	12	SW8	250
P14050AM/100	4,8	50	27	SW8	100
P14070AM/100	4,8	70	47	SW8	100

SD F Винт самосверлящий кровельный с шайбой и прокладкой EPDM

HEX

SD02F
Винт остроконечный



Самый быстрый.
Самый качественный.
Самый надежный.



Острый наконечник
позволяет быстро найти точку засверливания не царапая поверхность. Монтаж без образования стружки.



Алюминиевая шайба
Максимальное сопротивление коррозии. Высококачественный EPDM устойчив к УФ и атмосферному воздействию.



Максимальное надежное крепление
Выгибая все слои увеличивает площадь соприкосновения с резьбой.

НОВИНКА

SD O2 F Винт остроконечный для крепления стальных листов внахлест

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с шестигранной головкой
- Специально разработанный остроконечный (игловидный) наконечник
- Не царапает поверхность, быстро находит точку засверливания
- Не образует металлическую стружку в момент сверления
- Наилучший показатель по креплению тонколистовых стальных листов между собой
- Максимально быстрый монтаж
- Алюминиевая шайба с EPDM прокладкой
- Максимальная способность сверления: 2×0,85 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

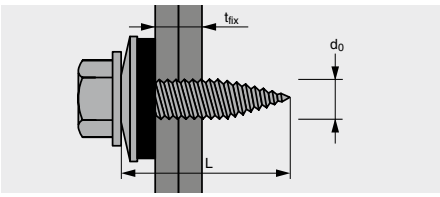

Применение

Предназначен для крепления между собой тонких металлических листов внахлест.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150480190AM	4,8	20	6	SW8	250

SD O2 F Винт остроконечный с шайбой и прокладкой EPDM

HEX

SD O2 Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный редуцированный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 2×1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

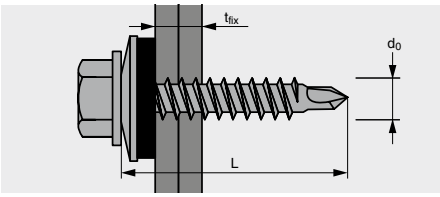

Применение

Предназначен для крепления между собой тонких металлических листов внахлест.








Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15048203AMS	4,8	20	10	SW8	500

SD O2 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15048200AMS	4,8	20	7	SW8	250

SD O2 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

SD 3 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой, укороченное сверло
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 3,0 мм
- Минимальная толщина основы: 0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

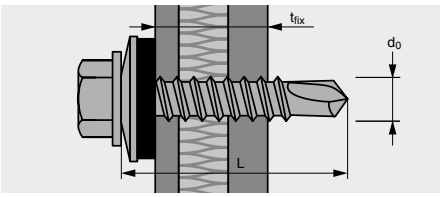

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к легким металлическим конструкциям.








Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P25948163AMS	4,8	16	6	SW8	500
P15048193AMS	4,8	19	10	SW8	1000
P150213AMS	4,8	22	13	SW8	1000
P15048253AMS	4,8	25	15	SW8	500

SD 3 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P25948160AMS	4,8	16	3	SW8	250
P25948190AMS	4,8	19	7	SW8	250
P25948250AMS	4,8	25	13	SW8	250
P2594320AMS	4,8	32	20	SW8	250
P2594350AMS	4,8	35	23	SW8	250

SD 3 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

SD 3 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 3,0 мм
- Минимальная толщина основы: 0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

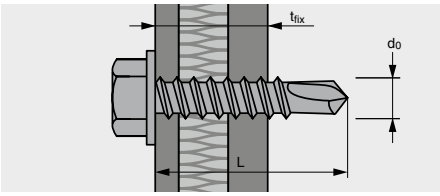

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к легким металлическим конструкциям.




Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P149173AM	4,2	19	10	SW6	500

SD 3 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с шестигранной плоской головкой
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 3,0 мм
- Минимальная толщина основы: 0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Бита SW6
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

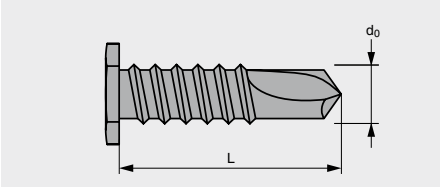

Применение

Предназначен для крепления стальных профилей, отделочных материалов, нащельников. Финишное крепление.







Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150153SOAMS	4,8	16	SW6	1000

SD STAR Винт самосверлящий с плоской головкой

Magni Silver HEX

SD 5 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 5,0 мм
- Минимальная толщина основы: 1,5 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

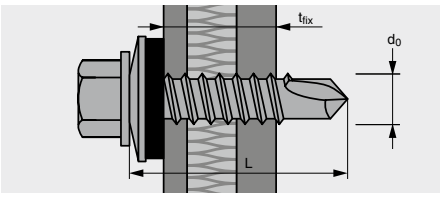

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 1,5–5,0 мм.






SD 5 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055193AMS	5,5	19	7	SW8	500
P15055253AMS	5,5	25	13	SW8	500
P15055323AMS	5,5	32	20	SW8	500
P150383AMS	5,5	38	26	SW8	500
P150503AMS	5,5	50	38	SW8	250

SD 5 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055190AMS	5,5	19	4	SW8	250
P15055250AMS	5,5	25	10	SW8	250
P15055320AMS	5,5	32	17	SW8	250
P15055380AMS	5,5	38	23	SW8	250
P150500AMS	5,5	50	35	SW8	250
P150600AMS	5,5	60	45	SW8	100
P150700AMS	5,5	70	55	SW8	100

SD 5 FH Винт самосверлящий с прессшайбой для крепления стальных листов

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 5,0 мм
- Минимальная толщина основы: 1,5 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

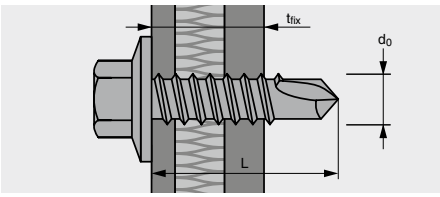

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 1,5–5,0 мм.






SD 5 FH Винт самосверлящий с прессшайбой

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15019FH3AMS	5,5	19	4	SW8	500
P15025FH3AMS	5,5	25	10	SW8	500

SD 6 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 6,0 мм
- Минимальная толщина основы: 2,5 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 6 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

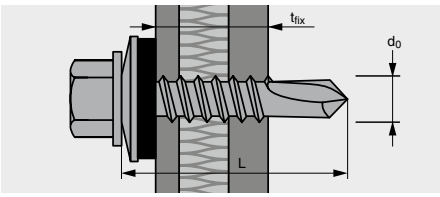

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 2,5–6,0 мм.






SD 6 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150203AMS	6,3	19	6	SW10	500
P150223AMS	6,3	22	10	SW10	500
P150263AMS	6,3	25	12	SW10	500
P150333AMS	6,3	32	19	SW10	250

SD 6 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150200AMS	6,3	19	3	SW10	250
P150261AMS	6,3	25	9	SW10	250
P150330AMS	6,3	32	16	SW10	250
P150390AMS	6,3	38	22	SW10	250
P150520AMS	6,3	50	34	SW10	100

НОВИНКА

SD 8 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 8,0 мм
- Минимальная толщина основы: 2,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

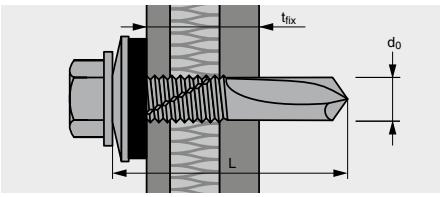

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 2,0–8,0 мм.






SD 8 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055243AMS	5,5	24	9	SW8	500

SD 8 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055240AMS	5,5	24	6	SW8	250

НОВИНКА

SD 12 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 15,0 мм
- Минимальная толщина основы: 3,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

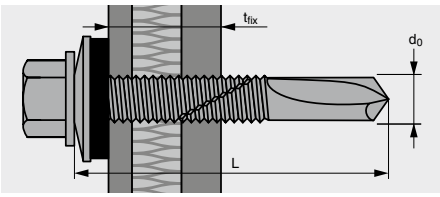

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 3,0–15,0 мм.






Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055353AMS	5,5	35	13	SW8	250
P15055513AMS	5,5	51	29	SW8	250

SD 12 Винт самосверлящий без шайбы

Magni Silver HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055350AMS	5,5	35	10	SW8	250
P15055510AMS	5,5	51	25	SW8	100
P15067AMS	5,5	67	37	SW8	100

SD 12 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

SD 12 FH Винт самосверлящий с прессшайбой для крепления стальных листов

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 15,0 мм
- Минимальная толщина основы: 3,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

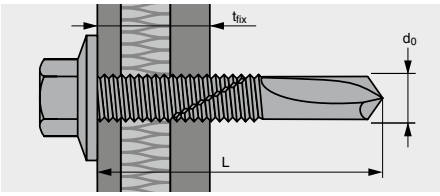

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 3,0–15,0 мм.




Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15055351AMS	5,5	35	13	SW8	500

SD 12 FH Винт самосверлящий с прессшайбой

Magni Silver HEX

SD 16 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 18,0 мм
- Минимальная толщина основы: 5,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1300 об/мин, момент затягивания 7 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

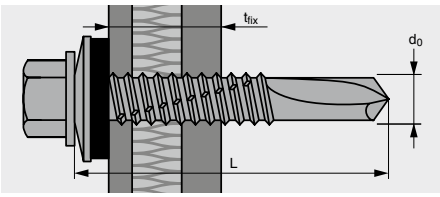

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 5,0–18,0 мм.






Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P157040AMS	6,3	45	19	SW8	250

SD 16 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

SD 18 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 19,0 мм
- Минимальная толщина основы: 5,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1300 об/мин, момент затягивания 7 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

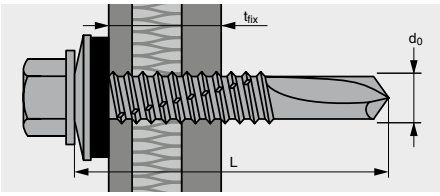

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 5,0–18,0 мм.






Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P157555AMS	5,5	50	25	SW8	100

SD 18 Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

Свойства

- Самонарезающий винт из закаленной углеродистой стали, с резьбой типа Hi-Lo и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Максимальная толщина без сверления: 2×0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1000 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Минимальная глубина установки в бетон 30мм/дерево 25 мм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

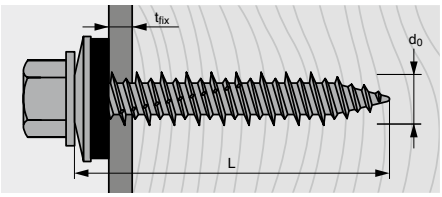

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к дереву или к бетону (предварительно проделать отверстие Ø5,0 мм или Ø5,5 мм при высокой прочности бетона)






Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P159041AMS	6,4	41	1–13	SW8	250

SD W Винт самонарезающий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

SD 6 SP / SD 12 SP / SDW SP

Винты для крепления сэндвич-панелей

МИСиС исследование коррозионной стойкости и долговечности крепежных изделий

ФАУ «ФЦС» Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве

Отчет об испытаниях в условиях сейсмической активности

Винты FASTY SD с антикоррозионным покрытием MagniSilver надежная защита от коррозии

- высокое сопротивление солям, воде, химикатам
- устойчивость к воздействию температур до 200 °C
- высокая стойкость к агрессивным газам
- 1 000 часов в камере соляного тумана
- отсутствие контактной коррозии при контакте с другими металлами
- срок службы не менее 50 лет

Специально разработанное сверло у винтов SD 12 / SD 12 SP

- высококачественная сталь в сочетании с идеальной геометрией
- высокая скорость и качество сверления
- способность сверления 15 мм низколегированной стали 09Г2С

SD 6 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Максимальная способность сверления: 6,0 мм
- Минимальная толщина основы: 1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию

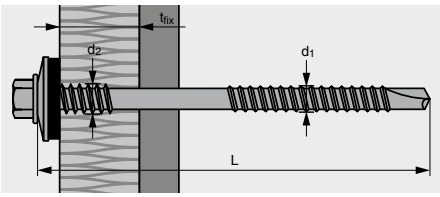

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 1,0–6,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_1 / d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P153065AM	5,5/6,3	65	20–40	SW8	100
P153090AM	5,5/6,3	90	35–65	SW8	100
P153110AM	5,5/6,3	110	55–85	SW8	100
P153130AM	5,5/6,3	130	75–105	SW8	100
P153150AM	5,5/6,3	150	95–125	SW8	100
P153180AM	5,5/6,3	180	125–155	SW8	100
P153210AM	5,5/6,3	210	155–185	SW8	100
P153230AM	5,5/6,3	230	155–205	SW8	100
P153275AM	5,5/6,3	275	200–250	SW8	100
P153330AM	5,5/6,3	330	255–305	SW8	100

SD 6 SP Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

SD 12 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Специально разработанный самосверлящий наконечник
- Длина сверла не менее 16мм
- Трапециевидное расширение под головкой для лучшей герметизации
- Увеличенная высота головки
- Максимальная способность сверления: 15,0 мм
- Минимальная толщина основы: 3,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

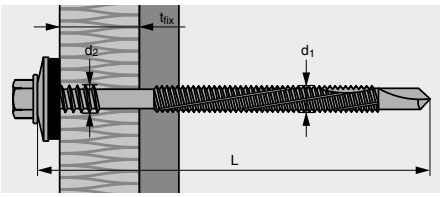

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 3,0–15,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P155091AM	5,5/6,3	90	25–55	SW8	100
P155111AM	5,5/6,3	110	45–75	SW8	100
P155131AM	5,5/6,3	130	65–95	SW8	100
P155141AM	5,5/6,3	140	75–105	SW8	100
P155161AM	5,5/6,3	160	95–125	SW8	100
P155176AM	5,5/6,3	175	110–140	SW8	100
P155191AM	5,5/6,3	190	115–155	SW8	100
P155215AM	5,5/6,3	215	140–180	SW8	100
P155241AM	5,5/6,3	240	165–205	SW8	100
P155286AM	5,5/6,3	285	200–250	SW8	100
P155321AM	5,5/6,3	320	235–285	SW8	100
P155350AM	5,5/6,3	350	265–315	SW8	100

SD 12 SP Винт самосверлящий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

Свойства

- Самонарезающий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с главной резьбой типа Hi-Lo и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM
- Максимальная толщина без сверления: 1 ×0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1000 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Минимальная глубина установки в бетон / дерево: 30 мм/25 мм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием MagniSilver. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане. Срок службы не менее 50 лет. Исключает контактную коррозию
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

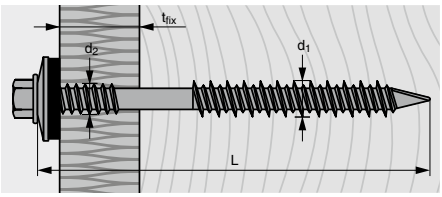

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к дереву или к бетону (предварительно проделать отверстие Ø5,0 мм)





Артикул	Диаметр винта d_1 / d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150100AMS	6,4/7,0	100	40–65	SW8	100
P150120AMS	6,4/7,0	120	60–85	SW8	100
P150140AMS	6,4/7,0	140	80–105	SW8	100
P150160AMS	6,4/7,0	160	100–125	SW8	100
P150190AMS	6,4/7,0	190	130–155	SW8	100
P150210AMS	6,4/7,0	210	150–175	SW8	100
P150240AMS	6,4/7,0	240	180–205	SW8	100
P150260AMS	6,4/7,0	260	200–225	SW8	100
P150310AMS	6,4/7,0	310	250–275	SW8	100

SD W SP Винт самонарезающий с шайбой и прокладкой EPDM

Magni Silver HEX

GTF 2 Винт самосверлящий кровельный со стальной шайбой

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с укороченным сверлом и шестигранной головкой
- Стальная шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 2 × 1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

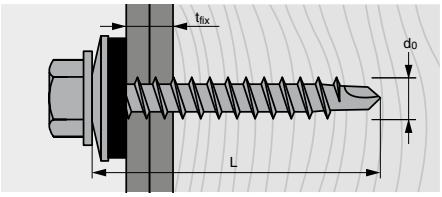

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к деревянным конструкциям.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P140028OFA	4,8	28	5	SW8	250
P140035OFA	4,8	35	12	SW8	250
P140050OFA	4,8	50	27	SW8	100
P140060OFA	4,8	60	37	SW8	100
P140070OFA	4,8	70	47	SW8	100
P140080OFA	4,8	80	57	SW8	100
P140100OFA	4,8	100	77	SW8	100

GTF 2 Винт самосверлящий кровельный с шайбой Z14 и прокладкой EPDM

12 Dura.zinc HEX

GTO2 Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с укороченным сверлом, мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Стальная шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Версия GTR02 с покрытием gRey.coat
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 2 × 1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

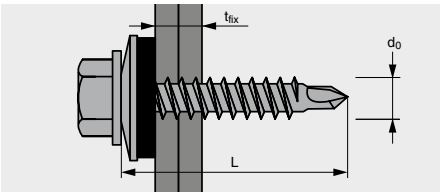

Применение

Предназначен для крепления между собой тонких металлических листов внахлест.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15048203PL	4,8	20	10	SW8	500

GTO2 Винт самосверлящий без шайбы

12 Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15048200PL	4,8	20	7	SW8	250

GTO2 Винт самосверлящий с шайбой Z14 и прокладкой EPDM

12 Dura.zinc HEX

GTXF O2 Винт самосверлящий для крепления стальных листов внахлест, нерж. сталь

Свойства

- Самосверлящий винт из нержавеющей стали, биметаллический, с редуцированным сверлом и шестигранной головкой
- Шайба из нержавеющей стали с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 2 × 1,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

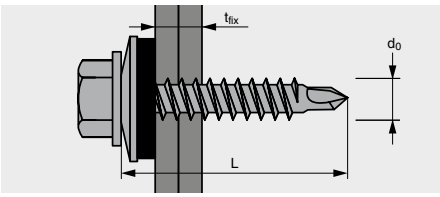

Применение

Предназначен для крепления между собой тонких металлических листов внахлест.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P170200PL	4,8	20	7	SW8	250

GTFX O2 Винт самосверлящий из нержавеющей стали, биметаллический, с шайбой S14 и прокладкой EPDM

HEX

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с укороченным сверлом, мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Стальная (GT3) и алюминиевая (GTR3) шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 3,0 мм
- Минимальная толщина основы: 0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1800 об/мин, момент затягивания 3 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR 3)
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

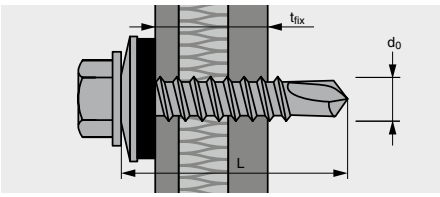

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к легким металлическим конструкциям.





GT 3 Винт самосверлящий без шайбы

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150153PL	4,8	16	6	SW8	1000
P150173PL	4,8	19	10	SW8	1000
P150213PL	4,8	22	12	SW8	1000
P150233PL	4,8	25	15	SW8	1000
P150313PL	4,8	32	22	SW8	500
P150363PL	4,8	35	25	SW8	500
P150453PL	4,8	45	35	SW8	500
P150543PL	4,8	55	45	SW8	250

GT 3 Винт самосверлящий с шайбой Z14 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P2594160PL	4,8	16	3	SW8	250
P2594190PL	4,8	19	6	SW8	250
P2594220PL	4,8	22	9	SW8	250
P2594250PL	4,8	25	12	SW8	250
P2594320PL	4,8	32	19	SW8	250
P2594350PL	4,8	35	22	SW8	250
P2594450PL	4,8	45	32	SW8	250
P2594550PL	4,8	55	42	SW8	250

GTR 3 Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с шайбой A14 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P259416R0PL	4,8	16	3	SW8	250
P259419R0PL	4,8	19	6	SW8	250
P259425R0PL	4,8	25	12	SW8	250

GT5 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Стальная (GT5) и алюминиевая (GTR5) шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 5,0 мм
- Минимальная толщина основы: 1,5 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR5)
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

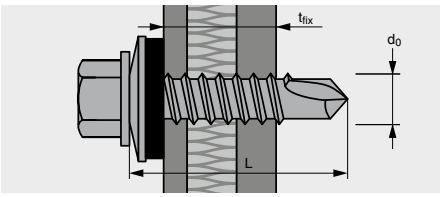

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 1,5–5,0 мм.





GT5 Винт самосверлящий без шайбы

Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150193PL	5,5	19	7	SW8	500
P150253PL	5,5	25	13	SW8	500
P150323PL	5,5	32	20	SW8	500
P150383PL	5,5	38	26	SW8	500
P150503PL	5,5	50	38	SW8	250
P150603PL	5,5	60	48	SW8	250
P150703PL	5,5	70	58	SW8	250

GT5 Винт самосверлящий с шайбой Z16 и прокладкой EPDM

Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150190PL	5,5	19	4	SW8	250
P150250PL	5,5	25	10	SW8	250
P150320PL	5,5	32	17	SW8	250
P150380PL	5,5	38	23	SW8	250
P150500PL	5,5	50	35	SW8	250
P150600PL	5,5	60	45	SW8	100
P150700PL	5,5	70	55	SW8	100

GT5 Винт самосверлящий с шайбой Z14 и прокладкой EPDM

Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15019160PL	5,5	19	4	SW8	250
P15025160PL	5,5	25	10	SW8	250
P15032160PL	5,5	32	17	SW8	250
P15038160PL	5,5	38	23	SW8	250
P15050160PL	5,5	50	35	SW8	250
P15060160PL	5,5	60	45	SW8	100
P15070160PL	5,5	70	55	SW8	100

GTR5 Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с шайбой A14 и прокладкой EPDM

gRey.coat HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15025A14R0PL	5,5	25	10	SW8	250
P15032A14R0PL	5,5	32	17	SW8	250

GT5FH Винт самосверлящий с прессшайбой для крепления стальных листов

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой, с шестигранной головкой с прессшайбой
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 5,0 мм
- Минимальная толщина основы: 1,5 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

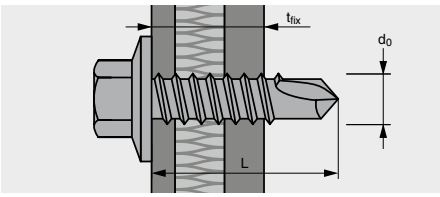

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 1,5–5,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15019FH3PL	5,5	19	4	SW8	500
P15025FH3PL	5,5	25	10	SW8	500

GT5FH Винт самосверлящий с прессшайбой

12 Dura.zinc HEX

GT6 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Стальная шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 6,0 мм
- Минимальная толщина основы: 2,5 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 6 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

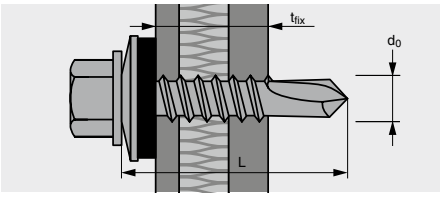

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 2,5–6,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150203PL	6,3	19	6	SW10	500
P150223PL	6,3	22	10	SW10	500
P150263PL	6,3	25	12	SW10	500
P150333PL	6,3	32	19	SW10	250
P150393PL	6,3	38	25	SW10	250
P150523PL	6,3	50	37	SW10	250

GT6 Винт самосверлящий без шайбы

12 Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150220PL	6,3	22	6	SW10	250
P150260PL	6,3	25	9	SW10	250
P150330PL	6,3	32	16	SW10	250
P150390PL	6,3	38	22	SW10	250
P150520PL	6,3	50	34	SW10	100

GT6 Винт самосверлящий с шайбой Z16 и прокладкой EPDM

12 Dura.zinc HEX

GT8 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Стальная (GT8) и алюминиевая (GTR8) шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 8,0 мм
- Минимальная толщина основы: 2,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR 8)
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

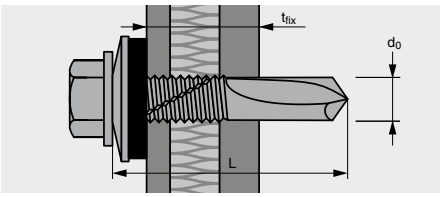

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 2,0–8,0 мм.





GT8 Винт самосверлящий без шайбы

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150243PL	5,5	24	9	SW8	500

GTR8 Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, без шайбы

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15024R3PL	5,5	24	9	SW8	500

GT8 Винт самосверлящий с шайбой Z14/Z16 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150240PL	5,5	24	6	SW8 (Z14)	250
P15024160PL	5,5	24	6	SW8 (Z16)	250

GTR8 Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с шайбой A14 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15024A14R0PL	5,5	24	6	SW8	250

Свойства

- Самосверлящий винт из закаленной углеродистой стали, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Стальная (GT12) и алюминиевая (GTR12) шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 12,0 мм
- Минимальная толщина основы: 4,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR 12)
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

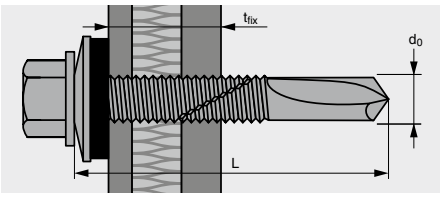

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 4,0–12,0 мм.





GT 12 Винт самосверлящий без шайбы

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150353PL	5,5	35	13	SW8	500

GTR 12 Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, без шайбы

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15035R3PL	5,5	35	13	SW8	500
P15051R3PL	5,5	51	29	SW8	250
P15067R3PL	5,5	67	40	SW8	250

GT 12 Винт самосверлящий с шайбой Z14 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150350PL	5,5	35	10	SW8	250
P150510PL	5,5	51	25	SW8	100
P150670PL	5,5	67	37	SW8	100

GT 12 Винт самосверлящий с шайбой Z16 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15035A16R0PL	5,5	35	10	SW8	250

GTR 12 Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с шайбой A14 и прокладкой EPDM

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P15035A14R0PL	5,5	35	10	SW8	250
P15051A14R0PL	5,5	51	25	SW8	100
P15067A14R0PL	5,5	67	37	SW8	100

GTX 12 Винт самосверлящий для крепления к стальным профилям, нерж. сталь

Свойства

- Самосверлящий винт из нержавеющей стали, биметаллический, с мелкой резьбой и шестигранной головкой
- Шайба из нержавеющей стали с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 12,0 мм
- Минимальная толщина основы: 4,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1300 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

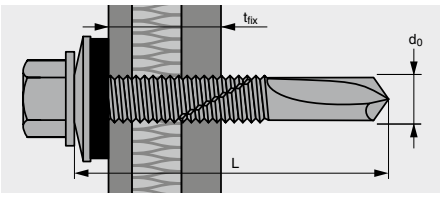

Применение

Предназначен для крепления стальных листов к металлическим конструкциям толщиной 4,0–12,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P170403PL	5,5	40	9	SW8	250

GTX 12 Винт самосверлящий из нержавеющей стали, биметаллический, без шайбы

Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P170400PL	5,5	40	6	SW8	250

GTX 12 Винт самосверлящий из нержавеющей стали, биметаллический, с шайбой S14 и прокладкой EPDM

GTR W Винт самонарезающий для крепления стальных листов

Свойства

- Самонарезающий винт из закаленной углеродистой стали, с резьбой типа Hi-Lo и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Максимальная толщина без сверления: 2 × 0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1000 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Минимальная глубина установки в бетон/дерево 30 мм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

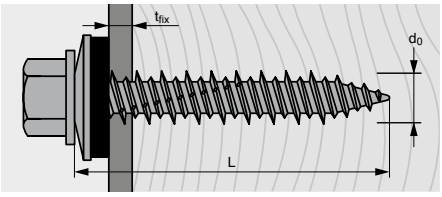

Предназначен для крепления стальных листов к материалам:
- дерево
- бетон (предварительно проделать отверстие Ø5,0 мм или Ø5,5 мм при высокой прочности бетона)





Артикул	Диаметр винта d_0, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P159041A16R0PL	6,4	41	7	SW8	250
P159057A16R0PL	6,4	57	23	SW8	250

GTR W Винт самонарезающий с покрытием gRey.coat, с шайбой A16 и прокладкой EPDM

GT/GTR/GTX SP

Винты для крепления сэндвич-панелей

ETA-13/0199

ФЦС

DYNAMIC

- Сертификат института строительной техники, участника Европейской организации технического регулирования EOTA.
- Техническое свидетельство о пригодности продукции для применения в строительстве ФАУ «ФЦС».
- Отчет об испытаниях в условиях сейсмической активности.

gRey.coat T:1000h

Винты GTR SP с керамическим покрытием gRey.coat
Надежная защита от коррозии с сохранением отличных сверлящих свойств.

Bi-metal

Винты GTX SP из нержавеющей стали, биметаллические
Для применения в агрессивных коррозионных средах C4 и C5 по EN-ISO-12944.2.

Тройная защита от коррозии gRey.coat

Специальное тройное керамическое покрытие защищает крепежные элементы от агрессивных воздействий окружающей среды.

Несколько слоев покрытия:

Специальные свойства покрытия gRey.coat:

- очень высокое сопротивление солям, воде, химикатам
- устойчивость к воздействию температур до 200 °C
- самая высокая стойкость к агрессивным газам
- стойкость 1000 часов в камере соляного тумана
- отсутствие коррозии при контакте с другими металлами

Винты GTX и GTX SP из нержавеющей стали

Самосверлящие и самонарезающие винты GTX и GTX SP производятся биметаллические.

Сверлящий элемент выполнен из углеродистой стали, а сам винт и головка винта изготовлены из нержавеющей стали.

Эти крепежные элементы аккредитованы Национальным институтом гигиены для их использования в пищевой промышленности.

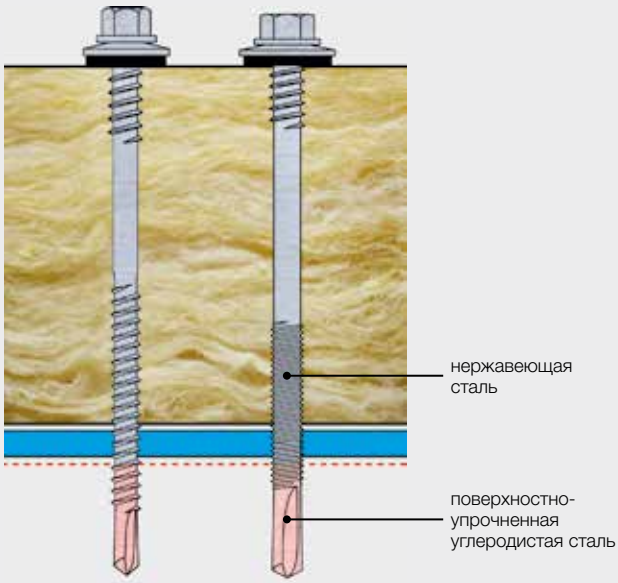

GT 6 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Стальная (GT6SP) и алюминиевая (GTR6SP) шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 6,0 мм
- Минимальная толщина основы: 2,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR 6 SP)
- Отчет об испытаниях для применения в условиях сейсмической активности до 9 баллов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

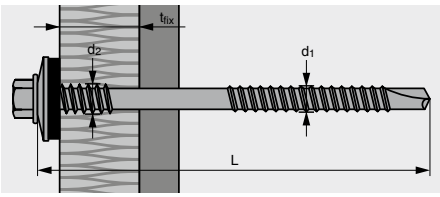

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 2,0–6,0 мм.





GT 6 SP Винт самосверлящий со стальной шайбой Z19 и прокладкой EPDM

12 Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P1530900PL	5,5/6,3	90	35–65	SW8	100
P1531100PL	5,5/6,3	110	55–85	SW8	100
P1531250PL	5,5/6,3	125	70–100	SW8	100
P1531500PL	5,5/6,3	150	95–125	SW8	100
P1531750PL	5,5/6,3	175	120–150	SW8	100
P1532000PL	5,5/6,3	200	145–175	SW8	100
P1532300PL	5,5/6,3	230	155–205	SW8	100
P1532750PL	5,5/6,3	275	200–250	SW8	100

GTR 6 SP Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с алюминиевой шайбой A19 и прокладкой EPDM

gRey.coat HEX

Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P153065R0PL	5,5/6,3	65	20–40	SW8	100
P153090R0PL	5,5/6,3	90	35–65	SW8	100
P153110R0PL	5,5/6,3	110	55–85	SW8	100
P153125R0PL	5,5/6,3	125	70–100	SW8	100
P153150R0PL	5,5/6,3	150	95–125	SW8	100
P153175R0PL	5,5/6,3	175	120–150	SW8	100
P153200R0PL	5,5/6,3	200	145–175	SW8	100
P153230R0PL	5,5/6,3	230	155–205	SW8	100
P153275R0PL	5,5/6,3	275	200–250	SW8	100
P153320R0PL	5,5/6,3	320	245–295	SW8	100

GT12SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Стальная (GT12SP) и алюминиевая (GTR12SP) шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 12,0 мм
- Минимальная толщина основы: 3,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1500 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018 (для винта GTR 12SP)
- Отчет об испытаниях для применения в условиях сейсмической активности до 9 баллов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

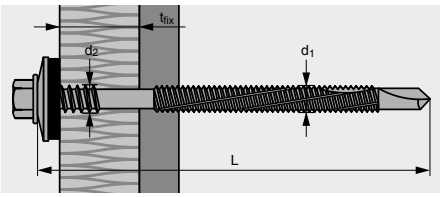

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 3,0–12,0 мм.





GT12SP Винт самосверлящий со стальной шайбой Z19 и прокладкой EPDM

12 Dura.zinc HEX

Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P1550700PL	5,5/6,3	70	25–35	SW8	100
P1550900PL	5,5/6,3	90	25–55	SW8	100
P1551100PL	5,5/6,3	110	45–75	SW8	100
P1551300PL	5,5/6,3	130	65–95	SW8	100
P1551400PL	5,5/6,3	140	75–105	SW8	100
P1551500PL	5,5/6,3	150	85–115	SW8	100
P1551600PL	5,5/6,3	160	95–125	SW8	100
P1551750PL	5,5/6,3	175	110–140	SW8	100
P1551850PL	5,5/6,3	185	110–150	SW8	100
P1552000PL	5,5/6,3	200	125–165	SW8	100
P1552300PL	5,5/6,3	230	155–195	SW8	100
P1552850PL	5,5/6,3	285	200–250	SW8	100

GTR12SP Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с алюминиевой шайбой A19 и прокладкой EPDM

gRey.coat HEX

Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P155070R0PL	5,5/6,3	70	25–35	SW8	100
P155090R0PL	5,5/6,3	90	25–55	SW8	100
P155110R0PL	5,5/6,3	110	45–75	SW8	100
P155130R0PL	5,5/6,3	130	65–95	SW8	100
P155140R0PL	5,5/6,3	140	75–105	SW8	100
P155150R0PL	5,5/6,3	150	85–115	SW8	100
P155160R0PL	5,5/6,3	160	95–125	SW8	100
P155175R0PL	5,5/6,3	175	110–140	SW8	100
P155185R0PL	5,5/6,3	185	110–150	SW8	100
P155190R0PL	5,5/6,3	190	115–155	SW8	100
P155200R0PL	5,5/6,3	200	125–165	SW8	100
P155230R0PL	5,5/6,3	230	155–195	SW8	100
P155240R0PL	5,5/6,3	240	165–205	SW8	100
P155285R0PL	5,5/6,3	285	200–250	SW8	100
P155330R0PL	5,5/6,3	330	245–295	SW8	100

GTX 12 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей, нерж. сталь

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из нержавеющей стали, биметаллический, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Шайба из нержавеющей стали с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 12,0 мм
- Минимальная толщина основы: 3,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1200 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

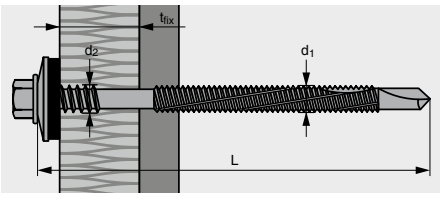

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 3,0–12,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_1 / d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P1750950PL	5,5/6,3	95	35–65	SW8	100
P1751250PL	5,5/6,3	125	65–90	SW8	100
P1751500PL	5,5/6,3	150	90–115	SW8	100
P1751750PL	5,5/6,3	175	115–140	SW8	100
P1751850PL	5,5/6,3	185	125–150	SW8	100
P1752100PL	5,5/6,3	210	150–175	SW8	100
P1752350PL	5,5/6,3	235	175–200	SW8	100
P1752500PL	5,5/6,3	250	190–215	SW8	100
P1752750PL	5,5/6,3	275	215–240	SW8	100

GTX 12 SP Винт самосверлящий из нержавеющей стали, биметаллический, с шайбой S19 и прокладкой EPDM

GTR 16 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 16,0 мм
- Минимальная толщина основы: 4,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1200 об/мин, момент затягивания 6 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
- Отчет об испытаниях для применения в условиях сейсмической активности до 9 баллов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

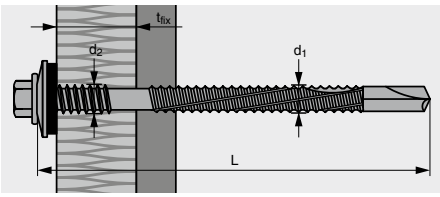

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 4,0–16,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_1 / d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P157085R0PL	6,3/7,0	85	35–45	SW8	100
P157105R0PL	6,3/7,0	105	55–65	SW8	100
P157125R0PL	6,3/7,0	125	50–85	SW8	100
P157135R0PL	6,3/7,0	135	60–95	SW8	100
P157155R0PL	6,3/7,0	155	65–110	SW8	100
P157160R0PL	6,3/7,0	160	70–115	SW8	100
P157180R0PL	6,3/7,0	180	90–140	SW8	100
P157190R0PL	6,3/7,0	190	100–150	SW8	100
P157215R0PL	6,3/7,0	215	125–175	SW8	100
P157250R0PL	6,3/7,0	250	160–210	SW8	100
P157280R0PL	6,3/7,0	280	190–240	SW8	100
P157315R0PL	6,3/7,0	315	225–275	SW8	100

GTR 16 SP Винт самосверлящий с покрытием gRey.coat, с алюминиевой шайбой A19 и прокладкой EPDM

gRey.coat HEX

НОВИНКА

GTR 25 SP Винт самосверлящий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самосверлящий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с мелкой главной резьбой и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Специально разработанный самосверлящий наконечник Drill.point
- Максимальная способность сверления: 25,0 мм
- Минимальная толщина основы: 4,0 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1200 об/мин, момент затягивания 6 Нм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
- Отчет об испытаниях для применения в условиях сейсмической активности до 9 баллов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

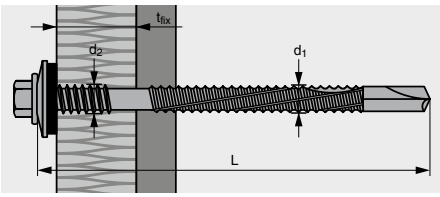

Применение

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к металлическим конструкциям толщиной 4,0–25,0 мм.





Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P151160R0PL	6,3/7,0	160	49–95	SW8	100
P151200R0PL	6,3/7,0	200	85–135	SW8	100
P151240R0PL	6,3/7,0	240	125–175	SW8	100
P151280R0PL	6,3/7,0	280	165–215	SW8	100

GTR 25 SP Винт самосверлящий с алюминиевой шайбой A19 и прокладкой EPDM

gRey.coat HEX

GTR W SP Винт самонарезающий для крепления сэндвич-панелей

Свойства

- Самонарезающий винт с двойной резьбой, из закаленной углеродистой стали, с главной резьбой типа Hi-Lo и шестигранной головкой
- Алюминиевая шайба с герметизирующей прокладкой из EPDM резины
- Максимальная толщина без сверления: 1 ×0,75 мм
- Рекомендуемая скорость вращения инструмента 1000 об/мин, момент затягивания 5 Нм
- Минимальная глубина установки в бетон/дерево: 30 мм
- Дополнительная антикоррозионная защита покрытием gRey.coat. Выдерживает тест 1000 часов в соляном тумане и 15 циклов теста Kesternich согласно DIN 50018
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL

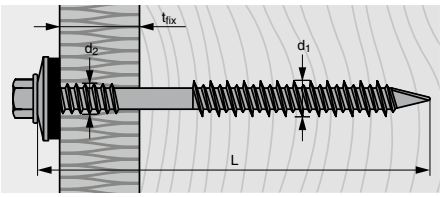

Предназначен для крепления сэндвич-панелей к материалам:
- дерево
- бетон (предварительно проделать отверстие Ø5,0 мм)





Артикул	Диаметр винта d_1/d_2, мм	Длина винта L, мм	Полезная длина t_{fix}, мм	Размер под ключ	Количество в упаковке, шт.
P150100R0PL	6,4/7,0	100	40–65	SW8	100
P150120R0PL	6,4/7,0	120	60–85	SW8	100
P150140R0PL	6,4/7,0	140	80–105	SW8	100
P150160R0PL	6,4/7,0	160	100–125	SW8	100
P150190R0PL	6,4/7,0	190	130–155	SW8	100
P150210R0PL	6,4/7,0	210	150–175	SW8	100
P150260R0PL	6,4/7,0	260	200–225	SW8	100
P150310R0PL	6,4/7,0	310	250–275	SW8	100

GTR W SP Винт самонарезающий с покрытием gRey.coat, с алюминиевой шайбой A19 и прокладкой EPDM

gRey.coat HEX

fasty
PROFESSIONAL

Москва
поселение Московский,
поселок Ульяновского лесопарка, вл.1
Отдел продаж
+7 (495) 221-07-74, manager@amgroup.ru

Региональный отдел
+7 (495) 221-07-75

Инженерный отдел
anker@amgroup.ru

Санкт-Петербург
ул. Степана Разина, д. 9
+7 (812) 418-36-30

Екатеринбург
пер. Проходной, д. 5А
+7 (343) 317-23-00

Казань
ул. Техническая, д. 17
+7 (843) 296-06-84

Воронеж
ул. Солнечная, д. 31А,
офис 213/1
+7 (473) 232-43-02

Ростов-на-Дону
ул. Страны Советов,
д. 3А
+7 (908) 187-86-61

Пермь
Пермский край, д. Хмели,
ш. Космонавтов, д. 316
+7 (342) 240-45-77

Самара
ул. Песчаная, д. 1,
БЦ Галант
+7 (927) 208-25-82

Красноярск
ул. Кардачинская,
д. 16А
+7 (391) 224-95-22

Новосибирск
ул. Николая Островского,
д. 111, корп. 11
+7 (383) 289-80-15

Иркутск
ул. Красноказачья,
д. 115, офис 101
+7 (3952) 55-44-12

Хабаровск
ул. Серышева,
д. 72, офис 110
+7 (4212) 75-35-10

www.amgroup.ru